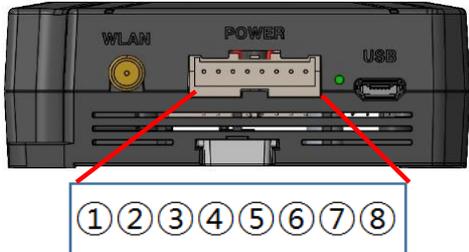


■ CPTrans-MGW電源仕様

- ・電圧範囲：5VDC～+ 24VDC
- ・消費電力/消費電流：6Watt（3A @ 5VDC、Max Power）

表 1 8Pin コネクタの説明

項目	詳細	
	ピン	8-pin、2.5mm pitch
	①	NC
	②	NC
	③	NC
	④	GND
	⑤	NC
	⑥	NC
	⑦	GND
	⑧	VCC (5V～24V wide range)
入力電圧	5V～24V (In current loading condition)	

【禁止】：①～⑦ピンに対し、電圧を印加しないでください。

■ 電源ケーブルをお客様の方でご用意される場合

【MJW/MGW側】

メーカー：JST(日本圧着端子製造株式会社)

コネクタ型式(オス側)：S08B-XASK-1

【ケーブル側(メス側)の仕様】

メーカー：JST(日本圧着端子製造株式会社)

コネクタ型式(メス側)：XAP-08V-1

コンタクト型式：SXA-001T-P0.6

(ケーブルの太さは“AWG28～22”の範囲であれば、こちらで問題ありません。)